

Кол.	Описание
1	{{PRODNAME}}  Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: При запитване 3" многостъпална потопяема помпа, разработена за битово водоснабдяване, пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения. Помпата притежава "плуващи" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика. Помпата предлага функции за плавен старт и защита от работа на сухо, повдигане, пренапрежение, поднапрежение, претоварване и прегряване. Двигателят е монофазен с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара. Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг. Течност: Работен флуид: Вода Диапазон на температурата на течността: 0 .. 35 °C Избрана температура на течността: 20 °C Плътност: 998.2 kg/m³ Технически: Скорост на помпата на която са базирани данните: 10700 rpm Номинален дебит: 2 м³/ч Номинален напор: 88 m Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO Толеранс на кривите: ISO9906:2012 3B Материали: Помпа: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Работно колело: Композит ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 Мотор: Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Инсталиране: Максимално работно налягане: 15 bar Изход на помпата: RP1 1/4 Минимален диаметър на сондажа: 76 mm Електрич. данни: Тип мотор: MSE3 Входна мощност - P1: 1.55 kW Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 1.15 kW Мощност (P2), изисквана от помпата: 1.13 kW Основна честота: 50 Hz



Име на фирмата:

Създадено от:

Телефон:

Дата:

17.9.2024 г.


Кол.	Описание
------	----------

1	Номинално напрежение: 1 x 200-240 V
	Номинален ток: 8.4 A
	Фактор на мощността (Cos phi): 1.00
	Номинална скорост: 10700 rpm
	Стартов метод: DOL
	Степен на защитеност (IEC 34-5): IP68
	Изолационен клас (IEC 85): F
	Дължина на кабела: 1.5 m
	Мотор номер: 96160855


Други:

Нетно тегло:	5.14 kg
Брутно тегло:	5.86 kg
Обем за доставка:	0.01 m³
Датски VVS номер:	388442485
Шведски RSK номер:	5853372
Финландски LVI номер:	4762532
Норвежки NRF номер:	9041353
Страна на произход:	MX
Митнически тарифен номер:	84137029



При запитване SQE 2-85 50 Hz

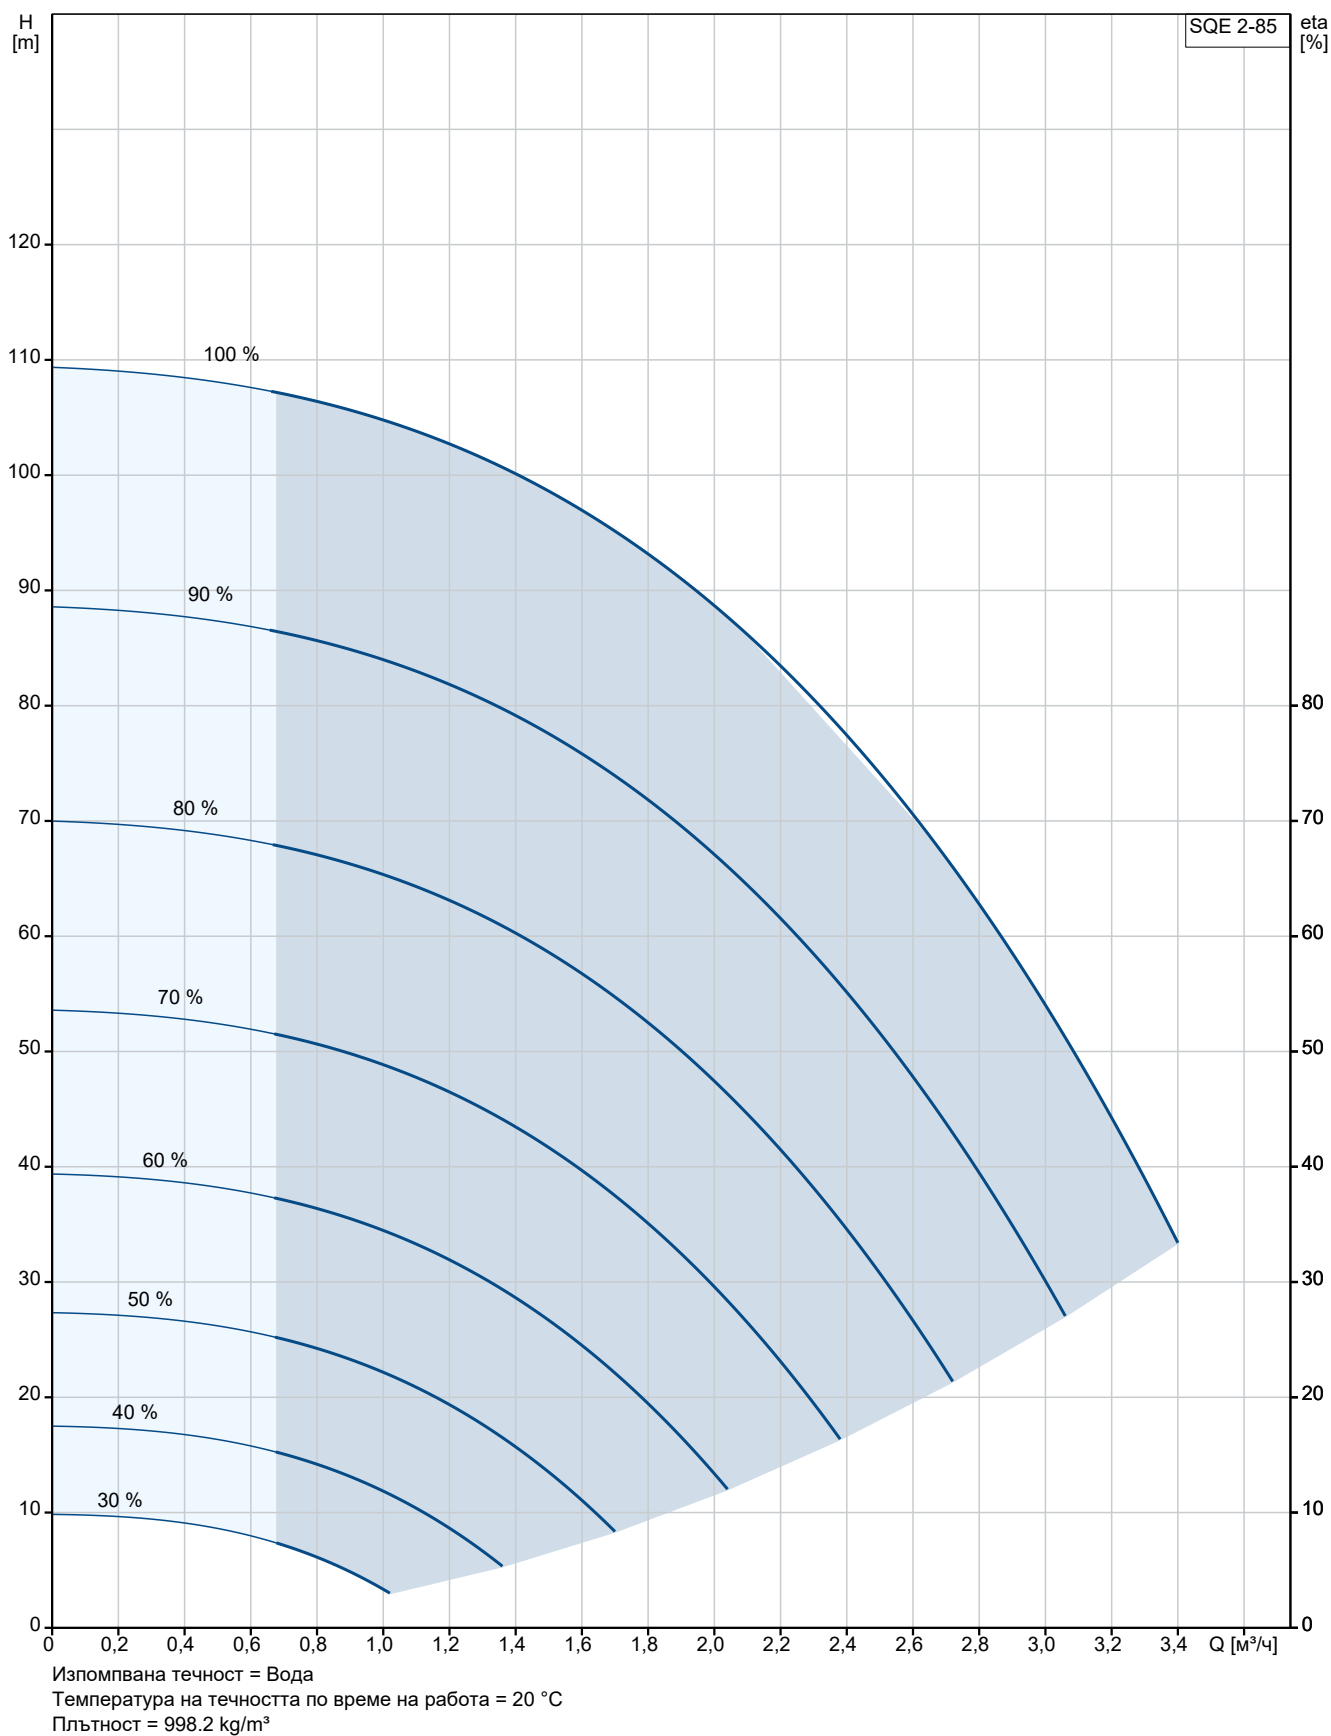

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SQE 2-85
Продукт No.:	При запитване
EAN номер:	При запитване
Технически:	
Скорост на помпата на която са базирани данните:	10700 rpm
Номинален дебит:	2 м³/ч
Номинален напор:	88 m
Стъпала:	5
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Толеранс на кривите:	ISO9906:2012 3B
Номер на помпата:	96080395
Модел:	C
Вентил:	Y
Материали:	
Помпа:	Stainless steel
Помпа:	EN 1.4301
Помпа:	AISI 304
Работно колело:	Композит
Работно колело:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Мотор:	Неръждаема стомана
Мотор:	DIN W.-Nr. 1.4301
Мотор:	AISI 304
Инсталиране:	
Максимално работно налягане:	15 bar
Изход на помпата:	RP1 1/4
Минимален диаметър на сондажа:	76 mm
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 35 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Тип мотор:	MSE3
Входна мощност - P1:	1.55 kW
Номинална мощност на вала на двигателя - P2:	1.15 kW
Мощност (P2), изисквана от помпата:	1.13 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 200-240 V
Номинален ток:	8.4 A
Фактор на мощността (Cos phi):	1.00
Номинална скорост:	10700 rpm
Стартов метод:	DOL
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP68
Изолационен клас (IEC 85):	F
Вградена моторна защита:	Y
Термична защита:	INT
Дължина на кабела:	1.5 m
Мотор номер:	96160855

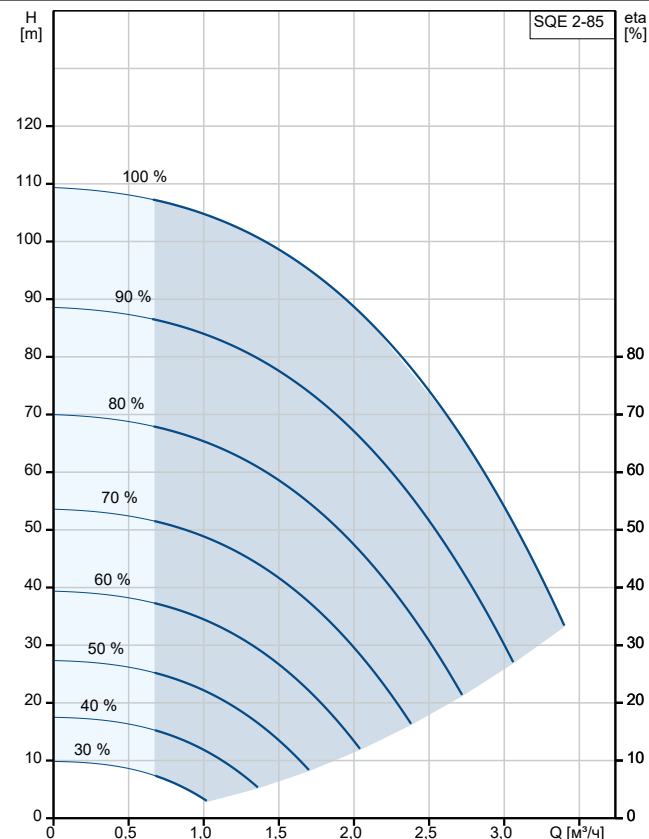

Изпомпвана течност = Вода
Температура на течността по време на работа = 20 °C
Плътност = 998.2 kg/m³

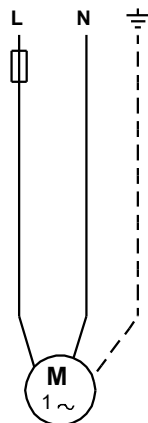



Име на фирмата:

Създадено от:


Телефон:

Дата:

17.9.2024 г.

Описание	Стойност
Контроли:	
CU 300/CU 301:	Y
Други:	
Нетно тегло:	5.14 kg
Брутно тегло:	5.86 kg
Обем за доставка:	0.01 m ³
Район за продажба:	EU/S-AMREG/APREG
Датски VVS номер:	388442485
Шведски RSK номер:	5853372
Финландски LVI номер:	4762532
Норвежки NRF номер:	9041353
Страна на произход:	MX
Митнически тарифен номер:	84137029

При запитване SQE 2-85 50 Hz

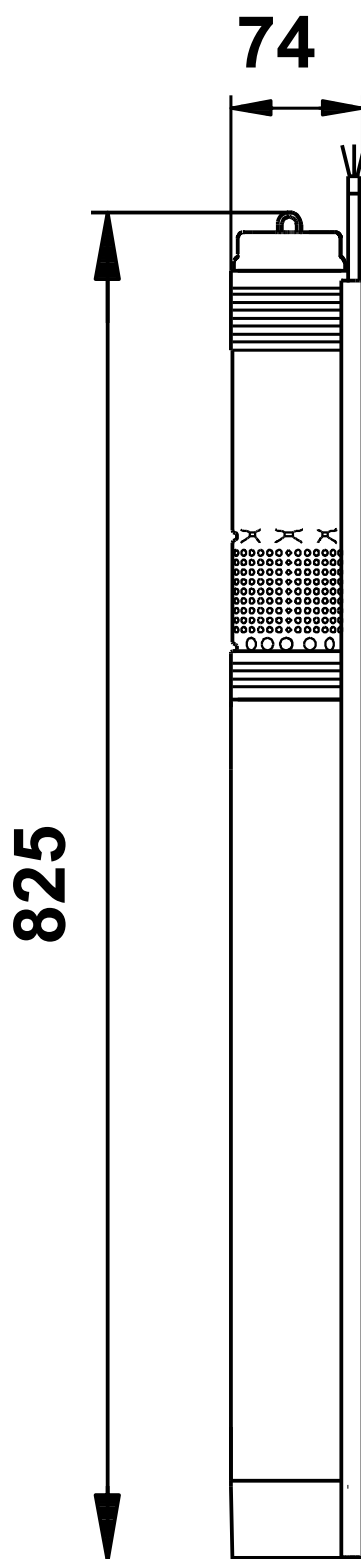

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

При запитване SQE 2-85 50 Hz



Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.