

| Кол. | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <div><div><div>{{PRODNAME}}</div><div></div></div><div><p>Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.</p><p>Продуктов номер: При запитване</p><p>3" многостъпална потопяема помпа, разработена за битово водоснабдяване, пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения. Помпата притежава "плуващи" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика.</p><p>Помпата предлага функции за плавен старт и защита от работа на сухо, повдигане, пренапрежение, поднапрежение, претоварване и прегряване.</p><p>Двигателят е монофазен с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара.</p><p>Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг.</p><p>Течност:</p><p>Работен флуид: Вода</p><p>Диапазон на температурата на течността: 0 .. 35 °C</p><p>Избрана температура на течността: 20 °C</p><p>Плътност: 998.2 kg/m³</p><p>Технически:</p><p>Скорост на помпата на която са базирани данните: 10700 rpm</p><p>Номинален дебит: 5 м³/ч</p><p>Номинален напор: 11 m</p><p>Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO</p><p>Толеранс на кривите: ISO9906:2012 3B</p><p>Материали:</p><p>Помпа: Stainless steel<br/>EN 1.4301<br/>AISI 304</p><p>Работно колело: Композит<br/>ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30</p><p>Мотор: Неръждаема стомана<br/>DIN W.-Nr. 1.4301<br/>AISI 304</p><p>Инсталиране:</p><p>Максимално работно налягане: 15 bar</p><p>Изход на помпата: RP1 1/2</p><p>Минимален диаметър на сондажа: 76 mm</p><p>Електрич. данни:</p><p>Тип мотор: MSE3</p><p>Входна мощност - P1: 1 kW</p><p>Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 0.7 kW</p><p>Мощност (P2), изисквана от помпата: 0.33 kW</p><p>Основна честота: 60 Hz</p></div></div> |



Име на фирмата:

Създадено от:


Телефон:

Дата:



17.9.2024 г.

| Кол. | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <div>Номинално напрежение: 1 x 200-240 V</div> <div>Сервизен фактор: 1.85</div> <div>Номинален ток: 5.2 A</div> <div>Фактор на мощността (Cos phi): 1.00</div> <div>Номинална скорост: 10700 rpm</div> <div>Стартов метод: DOL</div> <div>Степен на защитеност (IEC 34-5): IP68</div> <div>Изолационен клас (IEC 85): F</div> <div>Дължина на кабела: 1.5 m</div> <div>Мотор номер: 96160854</div> <div>Други:</div> <div>Нетно тегло: 4.42 kg</div> <div>Брутно тегло: 5.14 kg</div> <div>Обем за доставка: 0.009 m³</div> <div>Датски VVS номер: 388445415</div> <div>Шведски RSK номер: 5853382</div> <div>Страна на произход: MX</div> <div>Митнически тарифен номер: 84137029</div> |

## При запитване SQE 5-15 60 Hz

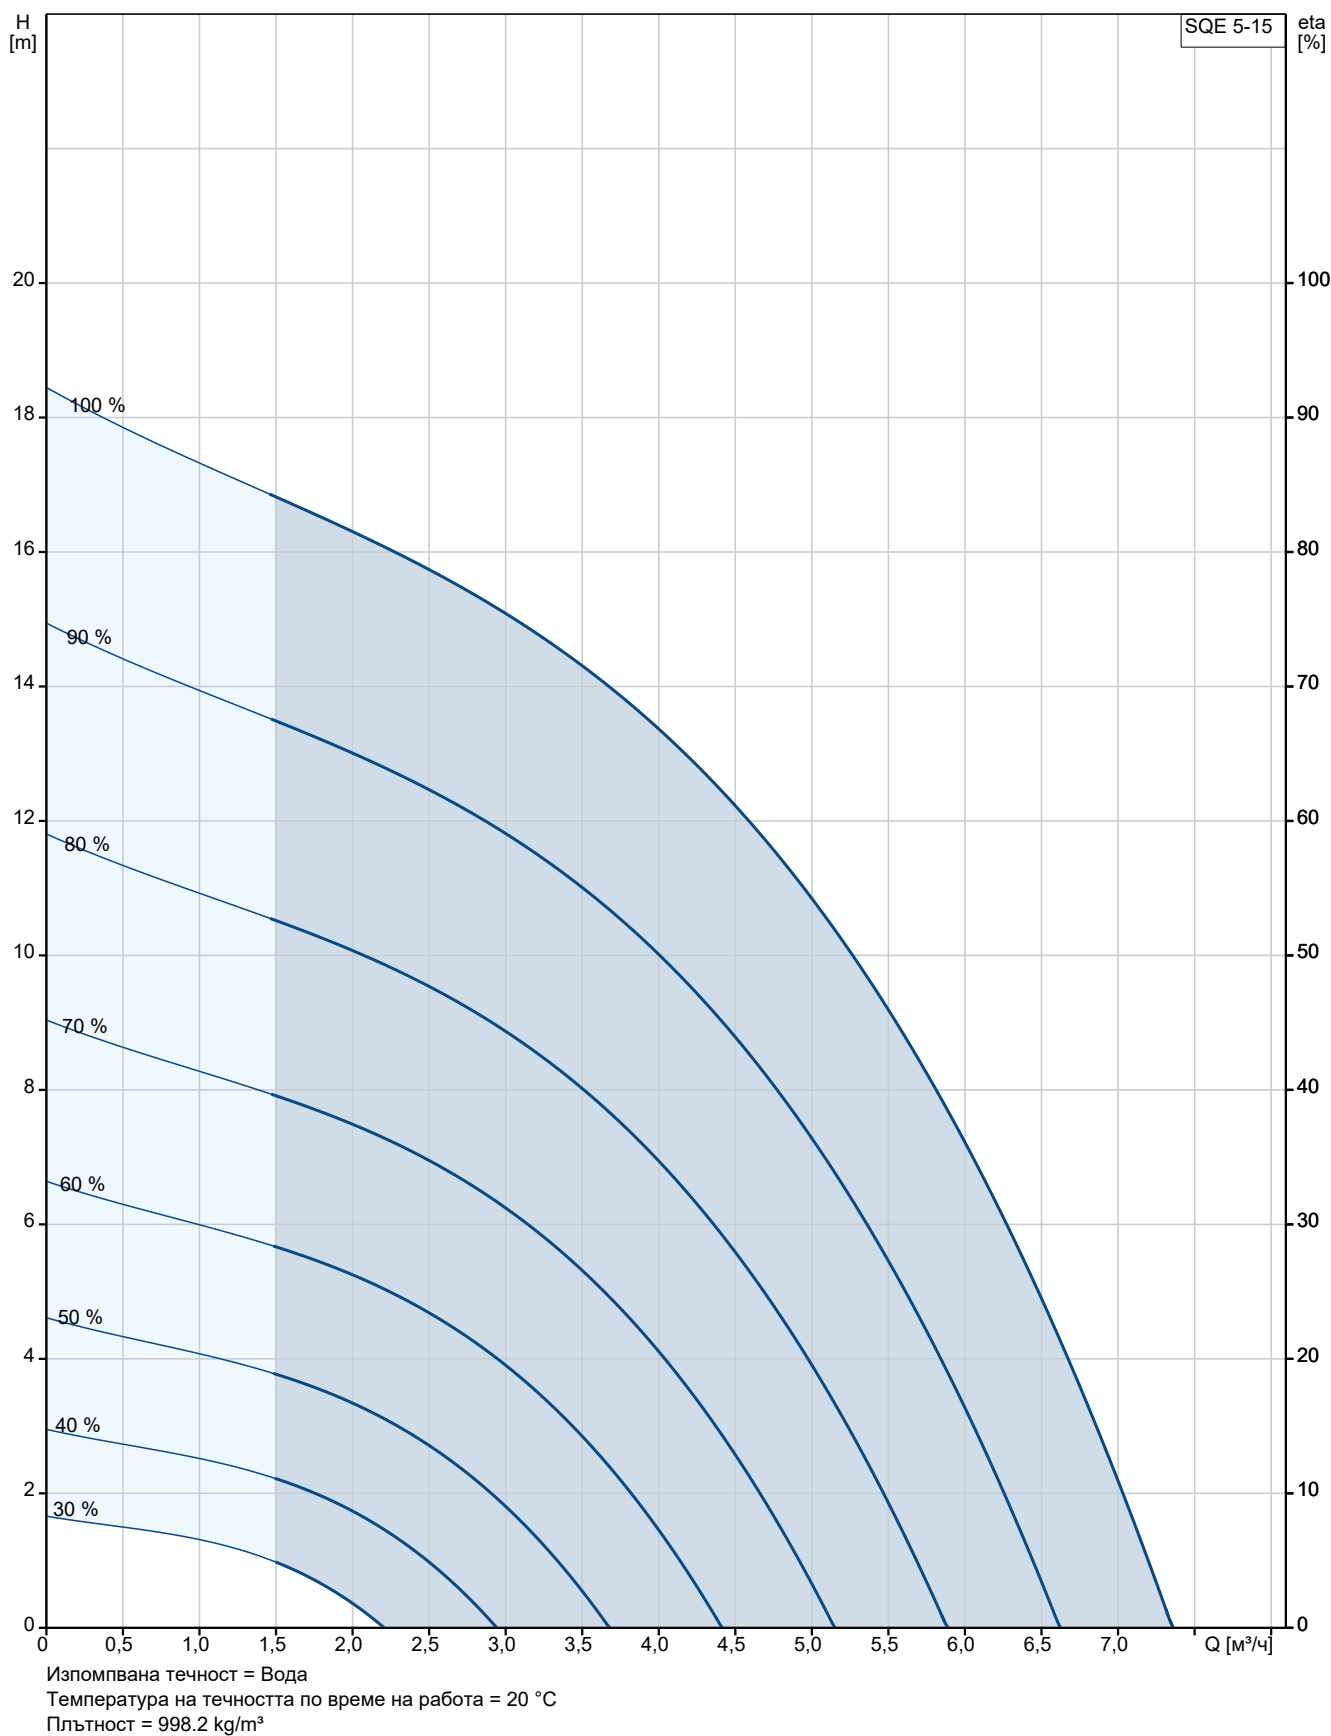

| Описание                                         | Стойност                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Обща информация:</b>                          |                                                   |
| Име на продукт:                                  | SQE 5-15                                          |
| Продукт No.:                                     | При запитване                                     |
| EAN номер:                                       | При запитване                                     |
| <b>Технически:</b>                               |                                                   |
| Скорост на помпата на която са базирани данните: | 10700 rpm                                         |
| Номинален дебит:                                 | 5 м³/ч                                            |
| Номинален напор:                                 | 11 m                                              |
| Стъпала:                                         | 1                                                 |
| Approvals:                                       | CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO |
| Толеранс на кривите:                             | ISO9906:2012 3B                                   |
| Номер на помпата:                                | 96080388                                          |
| Модел:                                           | C                                                 |
| Вентил:                                          | Y                                                 |
| <b>Материали:</b>                                |                                                   |
| Помпа:                                           | Stainless steel                                   |
| Помпа:                                           | EN 1.4301                                         |
| Помпа:                                           | AISI 304                                          |
| Работно колело:                                  | Композит                                          |
| Работно колело:                                  | ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30                       |
| Мотор:                                           | Неръждаема стомана                                |
| Мотор:                                           | DIN W.-Nr. 1.4301                                 |
| Мотор:                                           | AISI 304                                          |
| <b>Инсталиране:</b>                              |                                                   |
| Максимално работно налягане:                     | 15 bar                                            |
| Изход на помпата:                                | RP1 1/2                                           |
| Минимален диаметър на сондажа:                   | 76 mm                                             |
| <b>Течност:</b>                                  |                                                   |
| Работен флуид:                                   | Вода                                              |
| Диапазон на температурата на течността:          | 0 .. 35 °C                                        |
| Избрана температура на течността:                | 20 °C                                             |
| Плътност:                                        | 998.2 kg/m³                                       |
| <b>Електрич. данни:</b>                          |                                                   |
| Тип мотор:                                       | MSE3                                              |
| Входна мощност - P1:                             | 1 kW                                              |
| Номинална мощност на вала на двигателя - P2:     | 0.7 kW                                            |
| Мощност (P2), изисквана от помпата:              | 0.33 kW                                           |
| Основна честота:                                 | 60 Hz                                             |
| Номинално напрежение:                            | 1 x 200-240 V                                     |
| Сервизен фактор:                                 | 1.85                                              |
| Номинален ток:                                   | 5.2 A                                             |
| Фактор на мощността (Cos phi):                   | 1.00                                              |
| Номинална скорост:                               | 10700 rpm                                         |
| Стартов метод:                                   | DOL                                               |
| Степен на защитеност (IEC 34-5):                 | IP68                                              |
| Изоляционен клас (IEC 85):                       | F                                                 |
| Вградена моторна защита:                         | Y                                                 |
| Термична защита:                                 | INT                                               |
| Дължина на кабела:                               | 1.5 m                                             |

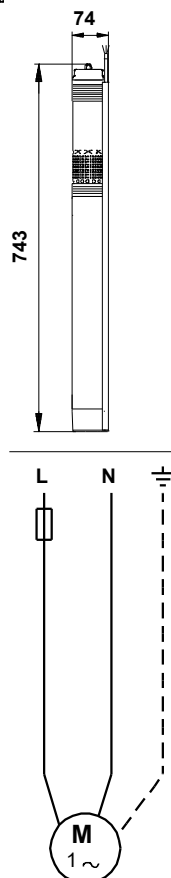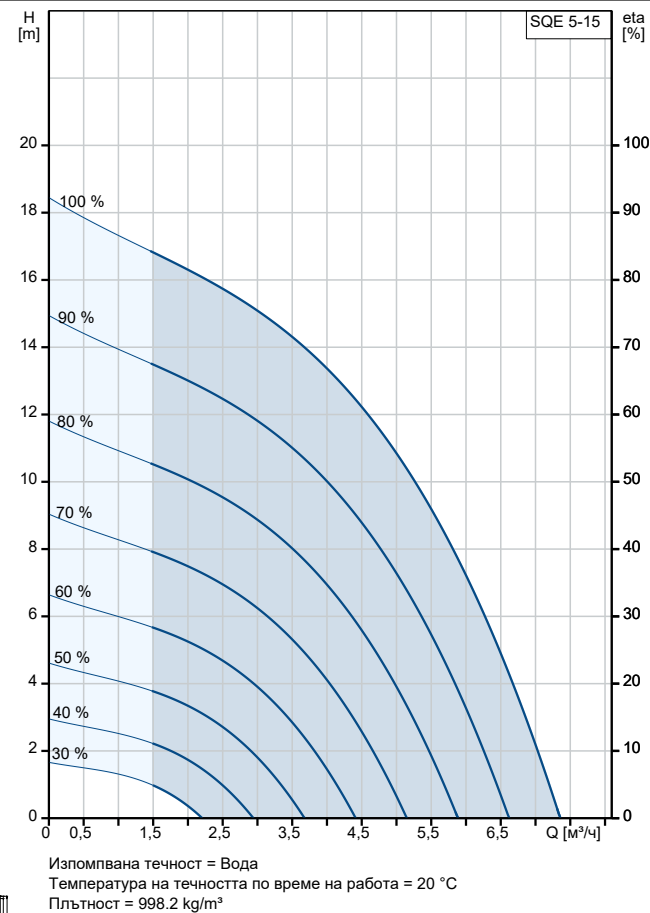



Име на фирмата:

Създадено от:


Телефон:

Дата:

17.9.2024 г.

| Описание                  | Стойност         |
|---------------------------|------------------|
| Мотор номер:              | 96160854         |
| <b>Контроли:</b>          |                  |
| CU 300/CU 301:            | Y                |
| <b>Други:</b>             |                  |
| Нетно тегло:              | 4.42 kg          |
| Брутно тегло:             | 5.14 kg          |
| Обем за доставка:         | 0.009 m³         |
| Район за продажба:        | EU/S-AMREG/APREG |
| Датски VVS номер:         | 388445415        |
| Шведски RSK номер:        | 5853382          |
| Страна на произход:       | MX               |
| Митнически тарифен номер: | 84137029         |

## При запитване SQE 5-15 60 Hz

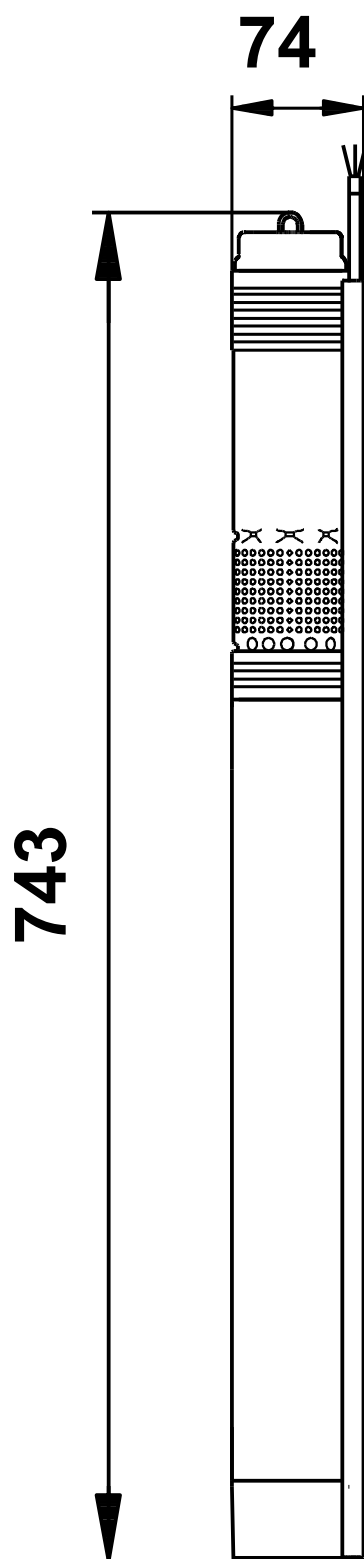

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.  
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

**При запитване SQE 5-15 60 Hz**



Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.