



Технически данни

Потопяема помпа
Actun FIRST SPU4.04-07-B/XI4-50-1-230

ID на проекта Проект без име 2024-07-19 20:06:16.074

Име на проекта
Място на монтаж
Клиент поз. №

Дата 2024-07-19

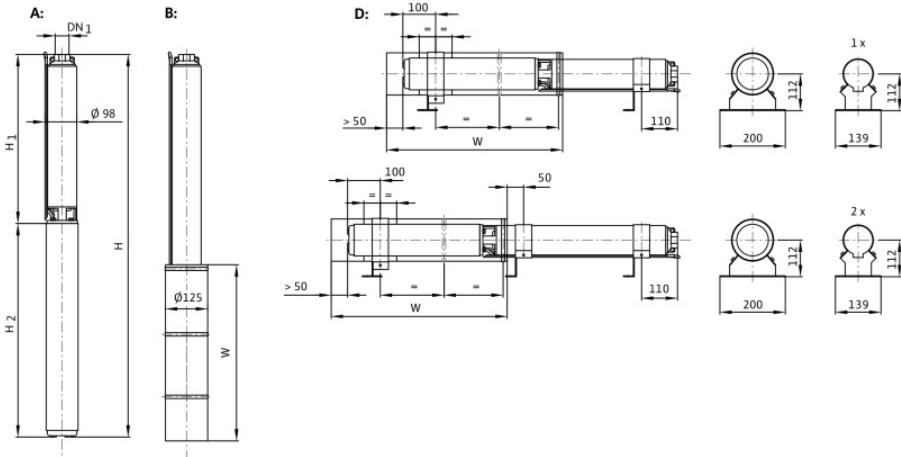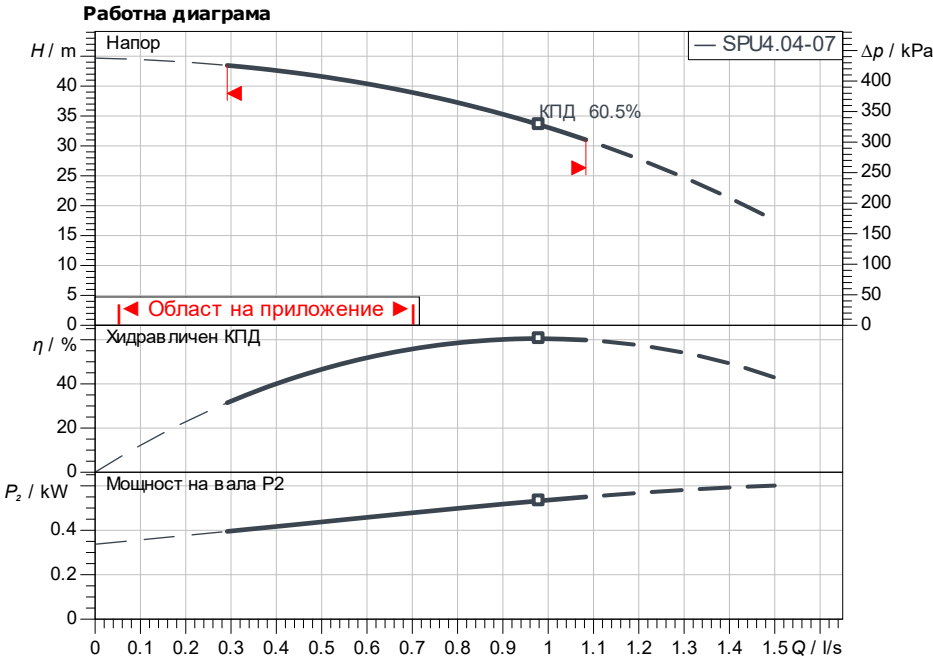

Изисквани данни

Дебит
Напор
Медиум чиста вода 100 %
Температура на флуида 20.00 °C
Плътност 998.30 kg/m³
Кинем. вискозитет 1.00 mm²/s

Хидравлични данни (работна точка)

Дебит
Напор
Мощност на вала P2
Хидравличен КПД
Консумирана мощност P1

Данни за продуктите

Потопяема помпа
Actun FIRST SPU4.04-07-B/XI4-50-1-230
Максимално работно налягане 490 kPa
Температура на флуида 3 °C ... +30 °C
Индекс на минимална ефективност (IMEI) 0.94
P_MND 98 mm

данни за мотора

Захранване от мрежата 1~230 V / 50 Hz
тип мотор

Вид стартиране Директно онлайн (DOL)
мин.поток покрай мотора 0.2 m/s
Диаметър мотор 101.6 mm
Допустимо отклонение в напрежението 10 %
Номинална скорост 2905 1/min
Номинална мощност P2 0.55 kW
Номинален ток 4.40 A
Коефициент на мощността 0.94
Степен на защита IP68
Клас на изолация F

Кабел

Дължина на захранващия кабел 2 m
Тип кабел 4G1,5

Присъединителни размери

Размер напор Rp 1 1/4
Стандартен фланец -

Материали

Корпус на помпата 1.4301
Материал мотор 1.4301
Вал 1.4021
Работно колело PPE

Информация за поръчки

Тегло прибл. 12.4 kg
№ на артикул 6083334

Разрешение

Размери mm

H 682
H1 301
H2 381