
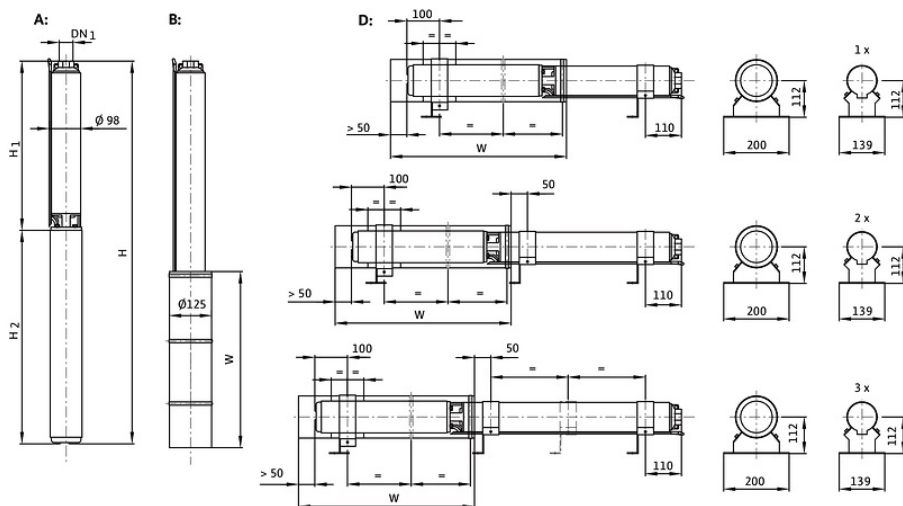


Технически данни

Потопяема помпа
TWU 4.08-15-EM-C

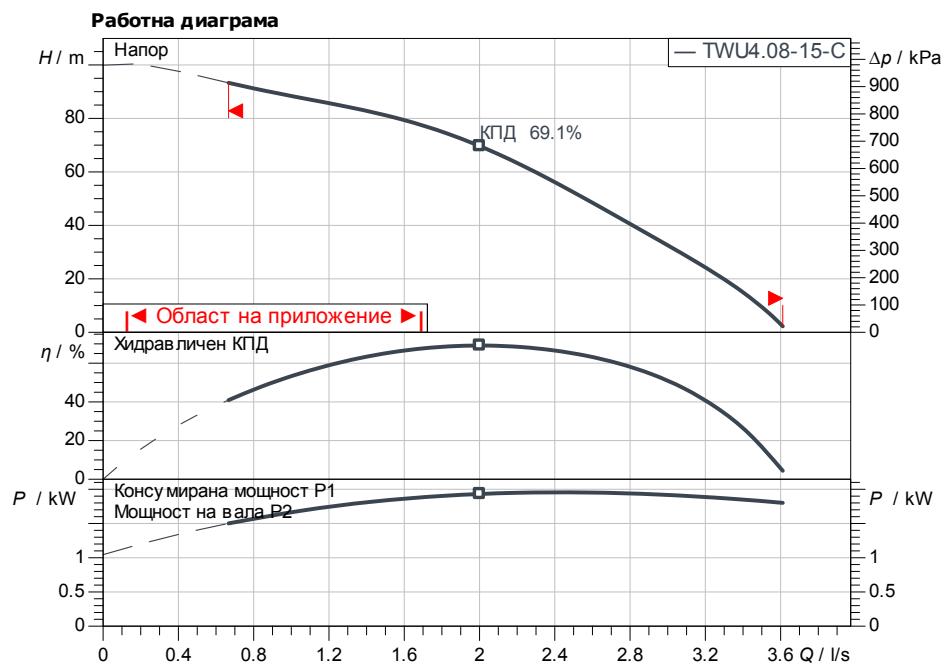

Изисквани данни

Дебит	
Напор	
Медиум	чиста вода 100 %
Температура на флуида	20.00 °C
Плътност	998.30 kg/m³
Кинем. вискозитет	1.00 mm²/s

Хидравлични данни (работна точка)

Дебит
Напор
Мощност на вала P2
Хидравличен КПД
Консумирана мощност P1

Данни за продуктите

Потопяема помпа	
TWU 4.08-15-E-M-C	
Максимално работно налягане	1100 kPa
Температура на флуида	3 °C ... + 30 °C
Индекс на минимална ефективност (IMEI)	≥ 0.4
P MND	98 mm

данни за мотора

Захранване от мрежата	1 ~ 230 V / 50 Hz
тип мотор	Потопяем мотор

Вид стартиране	Директно онлайн (DOL)
мин.поток покрай мотора	0.08 m/s
Диаметър мотор	98 mm
Допустимо отклонение в напрежение	±5%
Номинална скорост	2869 1/min
Номинална мощност P2	2.20 kW
Номинален ток	14.80 A
Коефициент на мощността	0.94
Степен на защита	IP68
Клас на изолация	B

Кабел

Дължина на захранващия кабел	2.5 m
Тип кабел	4G1,5

Присъединителни размери

Размер напор	Rp 2
Стандартен фланец	-

Материали

Корпус на помпата	1.4301
Материал мотор	1.4301
Вал	1.4104
Работно колело	PPE

Информация за поръчки

Тегло при бл.	22.5 kg
№ на артикул	6081622

Разрешение

Размеры		mm	
H	1070	W	500
H1	640		
H2	430		
H2	430		